


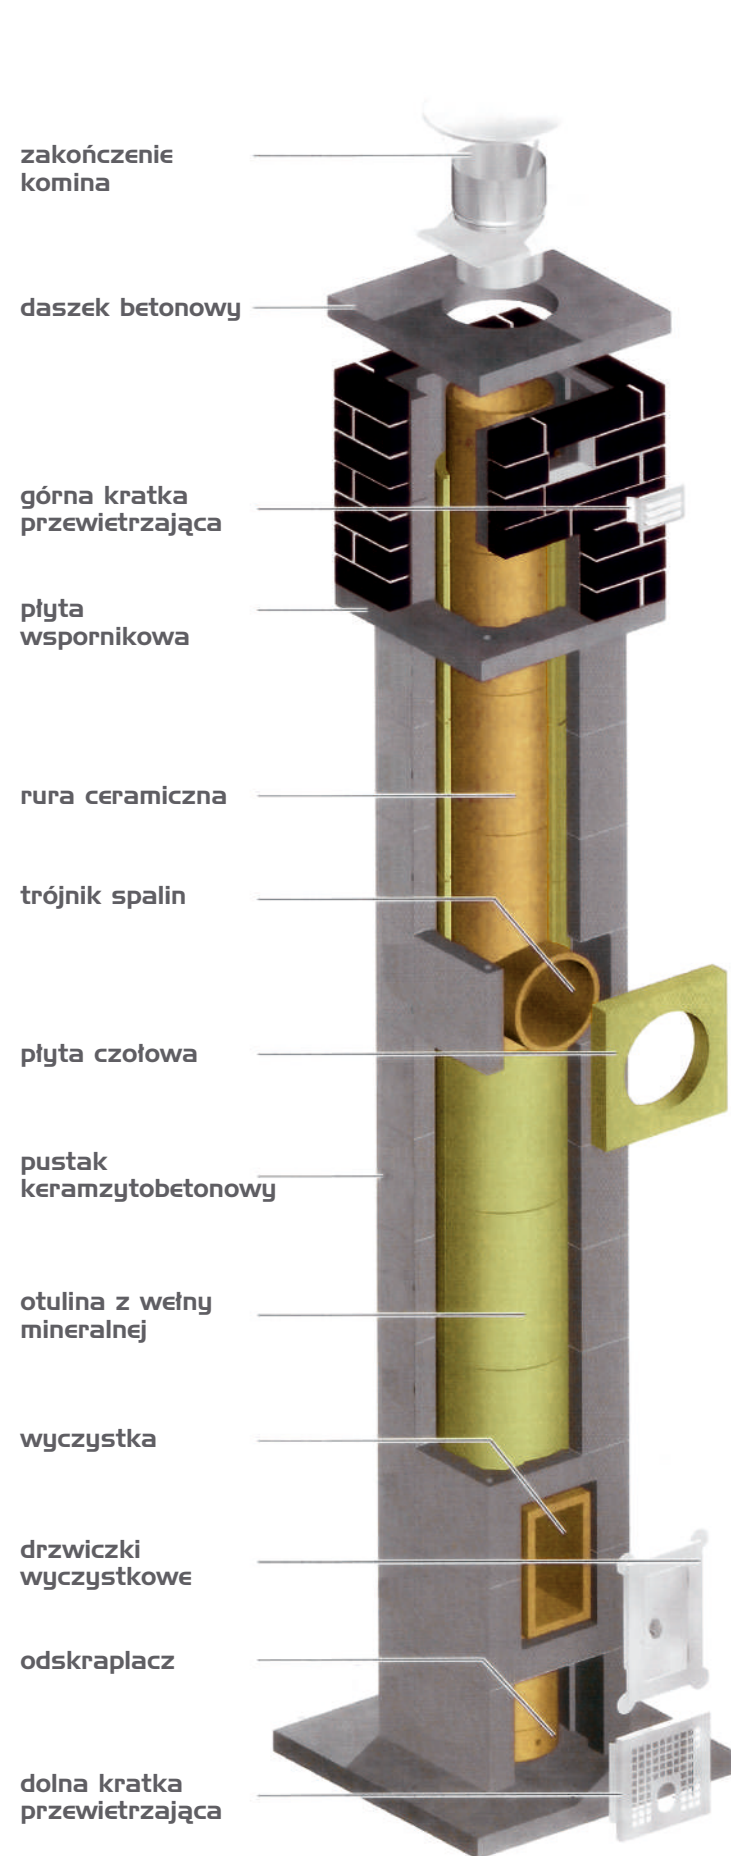

rok założenia 1982

Zalety komina:

- temperatura spalin do 600° C
- możliwość przyłączenia kotłów na gaz, olej i paliwa twarde (eko groszek, miał, węgiel, kominek)
- odporny na działanie kwasów, korozję
- doskonałe właściwości ciepłno-izolacyjne
- gładkie ściany komina minimalizują tarcie podczas ruchu gazów kominowych i zapewniają dobry ciąg
- minimalna powierzchnia zabudowy
- odpowiedni do kotłów tradycyjnych i nowoczesnych
- możliwa budowa komina wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
- posiada system przewietrzania, który zapobiega gromadzeniu się wilgoci w warstwie izolacji
- szybki w montażu
- bezpieczeństwo przeciwpożarowe dzięki doskonałej szczelności gazowej systemu kominowego

Ceramiczne wkłady kominowe



rura prosta

TYP	WYSOKOŚĆ [mb]	WAGA [kg]	szt. / palecie
KZ 140	0,33	5,2	150
KZ 160	0,33	5,8	120
KZ 200	0,33	7,2	75




trójnik spalinowy

TYP	WYSOKOŚĆ [mb]	WAGA [kg]	szt. / palecie
KS 140	0,66	11,4	42
KS 160	0,66	12,9	32
KS 200	0,66	16,8	20



trójnik spalinowy 45°

TYP	WYSOKOŚĆ [mb]	WAGA [kg]	szt. / palecie
KS 160	0,66	16,7	12
KS 200	0,66	20,7	10




podstawa do odprowadzania skroplin

TYP	WYSOKOŚĆ [mb]	WAGA [kg]	szt. / palecie
KJZ 140	0,17	6,0	140
KJZ 160	0,17	7,2	98
KJZ 200	0,17	8,4	84



trójnik wyczystkowy

TYP	WYSOKOŚĆ [mb]	WAGA [kg]	szt. / palecie
KC 140	0,66	11,7	42
KC 160	0,66	12,3	36
KC 200	0,66	16,4	24



płyta czołowa



otulina

Pustaki keramzytobetonowe z kanałem wentylacyjnym



TYP	WYMIAR [mm]	WAGA	szt. / palecie	ŚREDNICA
OPTIROC	520x400x240	30kg	24	do rur fi 140, 160, 200
MSZCZONÓW	520x400x240	40kg	24	do rur fi 140, 160, 200

Pustaki keramzytobetonowe bez kanału wentylacyjnego



TYP	WYMIAR [mm]	WAGA	szt. / palecie	ŚREDNICA
OPTIROC	380x380x240	20kg	36	do rur fi 140, 160, 200
MSZCZONÓW	380x380x240	27kg	36	do rur fi 140, 160, 200

Pustaki wentylacyjne



NAZWA	TYP	WYMIAR [mm]	WAGA	szt. / palecie
DWUKANAŁOWY	OPTIROC	380x250x240	15	50
DWUKANAŁOWY	MSZCZONÓW	380x250x240	20	50
DWUKANAŁOWY	OPTIROC	400x220x240	15	50
DWUKANAŁOWY	MSZCZONÓW	400x220x240	20	50
TRZYKANAŁOWY	MSZCZONÓW	520x250x240	27	36
JEDNOKANAŁOWY	MSZCZONÓW	190x190x240	8	120



zakończenie komina
z daszkiem



drzwiczki wyczystkowe



kratka wentylacyjna



kratka przewietrzająca
górna



kratka przewietrzająca
dolna



kit kwasoodporny 2kg




płyta wspornikowa



daszek betonowy

Przykładowe zestawienie pustaka
kominowego z pustakiem wentylacyjnym

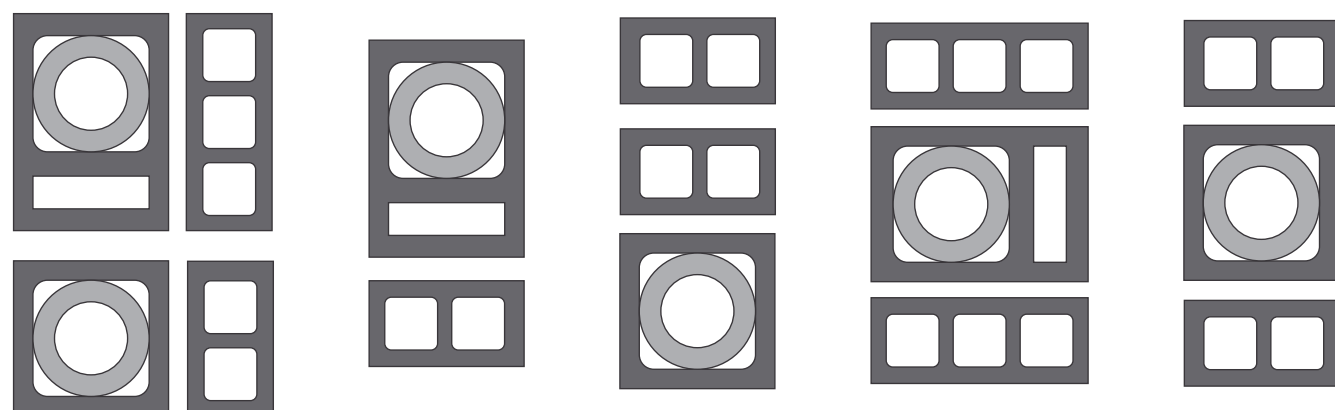

Kontakt

Hi-Bet PRODUCENT
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

95-030 Rzgów, ul. Stawowa 7
tel.: (42) 214-24-18
fax: (42) 227-83-27
kom. 607-450-400

e-mail: biuro@hibet.pl hibet@o2.pl

Twój przedstawiciel

system kominowy



rok założenia 1982



30 lat gwarancji

